

Thermobel Advanced

SUPERISOLERENDE BEGLAZING



BESCHRIJVING

- **Thermobel Advanced** is een superisolerende hoogrendementsbeglazing met een Ug-waarde van 1,0 W/m²K.

VOORDELEN

- Isolatie waarde = **Ug-waarde van 1,0 W/m²K**.
- **Hoge lichttransmissie** (LTA tot 79%).
- **Gratis zonnewarmte** dankzij de hoge zontoetredingsfactor (ZTA tot 58%).
- Energiebesparend, zowel in de winter als in de zomer.
- Een milieuvriendelijk product (de iplus Advanced 1.0 coating is **CradletoCradle** gecertificeerd).
- **Esthetiek**: neutraal en licht reflecterend.

BESCHIKBAARHEID

- Standaard beschikbaar: Iplus Advanced 1.0 on Clearlite is beschikbaar in 4, 6, 8 en 10 mm (andere diktes op aanvraag) en in gelaagd glas.
- Op aanvraag: Iplus Advanced 1.0 on Clearvision is beschikbaar in 6 en 8 mm en in gelaagd glas. Een uitvoering met Warm-Edge afstandhouder is mogelijk.
- De samenstelling van **Thermobel Advanced** kan worden aangepast indien andere functies gewenst zijn vanuit esthetisch, akoestisch en veiligheidsstandpunt.

TOEPASSINGEN



- Nieuwbouw en renovatie.

CE-MARKERING & GARANTIE

- **Thermobel Advanced** valt volgens de CE-markering van isolerende beglazing onder de norm EN 1279-5.
- Voor **Thermobel Advanced** gelden dezelfde garantievoorwaarden als voor de overige **Thermobel** isolerende beglazingen. De garantievoorwaarden worden op verzoek verstrekt en zijn te vinden op www.yourglass.com.

PREMIES

- Alle informatie over premies in de AGC-Premiegids via www.yourglasstoday.be

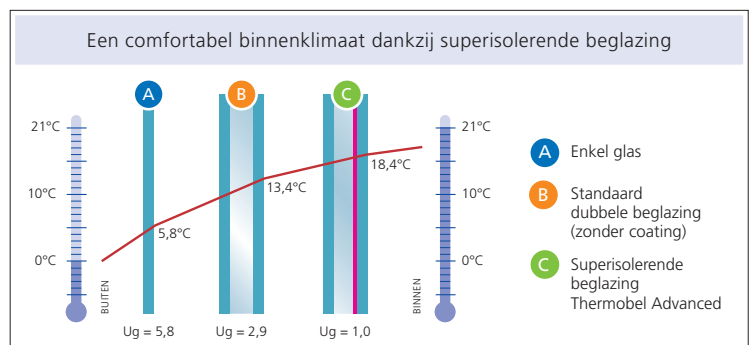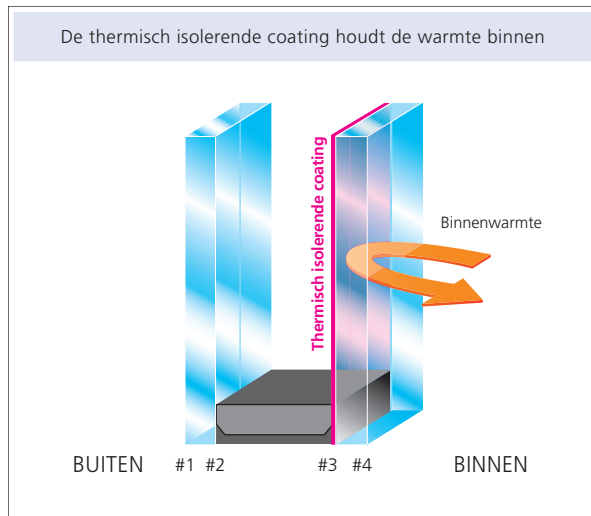

PRESTATIES

Thermobel Advanced						
Samenstelling	Uitzicht	Lichtkenmerken		Energiekenmerken		Ug-waarde
		LTA (%)	LR (%)	EA (%)	ZTA (%)	
4 mm iplus Advanced 1.0 on Clearlite pos.2 - 15 mm Argon 90% - 4 mm Planibel Clearlite	Neutraal	78	16	15	52	1,0
6 mm iplus Advanced 1.0 on Clearvision pos.2 - 15 mm Argon 90% - 4 mm Planibel Clearvision	Neutraal	79	16	10	53	1,0
4 mm Planibel Clearlite - 15 mm Argon 90% - 4 mm iplus Advanced 1.0 on Clearlite pos.3	Neutraal	78	15	14	57	1,0
4 mm Planibel Clearvision - 15 mm Argon 90% - 6 mm iplus Advanced 1.0 on Clearvision pos.3	Neutraal	79	15	9	58	1,0
4 mm iplus Advanced 1.0T on Clearlite pos.2 - 15 mm Argon 90% - 4 mm Planibel Clearlite	Neutraal	82	14	12	59	1,0
4 mm Planibel Clearlite - 15 mm Argon 90% - 4 mm iplus Advanced 1.0T on Clearlite pos.3	Neutraal	82	13	12	62	1,0

ERKENDE VERDELER

